

we care 

primus

*Matériel de blanchisserie*

## Laveuse-essoreuse professionnelle Séchoir professionnel

SC65

DAM6



### CARACTÉRISTIQUES LAVEUSES-ESSOREUSES

- Carrosserie teinte inox
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Microprocesseur facile à utiliser
- Programmes spéciaux médicaux et mops en standard
- Bac à poudres sur le devant
- Séchoir correspondant disponible – espace réduit grâce à la possibilité de le superposer

### OPTIONS LAVEUSES-ESSOREUSES

- Monnayeur externe
- Vanne de vidange
- Pompes à produits liquides

### CARACTÉRISTIQUES SÉCHOIRS

- Carrosserie teinte inox
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Grande ouverture de porte (Ø45 cm)

### OPTIONS SÉCHOIRS

- Monnayeur externe
- Disponible avec condenseur (DAMC 6)



DESIGN COMPACT



SUPERPOSABLE



CONSOMMATIONS  
RÉDUITES

POWERWASH®

TYPE		SC65
CAPACITÉ	kg	6,5
VOLUME DU TAMBOUR	l	60
DIAMÈTRE DU TAMBOUR	mm	Ø480
VITESSE D'ESSORAGE	tr/min	1400
FACTEUR G		530
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE		1x230-400V 50Hz 3x400V 50Hz
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	kW	3,2
COUPE-CIRCUIT		230V-10A/400V-16A
RACCORDEMENT D'EAU	pouce	3/4"
VIDANGE		par pompe en standard à gravité en option
DIMENSIONS HxLxP	mm	850x595x585
DONNÉES DE TRANSPORT		
Poids brut		
Emballage en carton	kg	77
Poids net	kg	73
Volume (emballé)		
Emballage carton	m <sup>3</sup>	0,53
Emballage carton:		
HxLxP	mm	915x610x660

TYPE		DAMC6	DAM6
		condenseur	évacuation
CAPACITÉ	kg	7	
VOLUME DU TAMBOUR	l	111	
DIMENSIONS DU TAMBOUR	mm	Ø571x476	
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE		1x230V 50Hz 3x400V 50Hz	
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	kW	2,5	3
COUPE-CIRCUIT		230V-10A 400V-16A	
FLUX D'AIR	m <sup>3</sup> /h	123	245
ÉVACUATION D'AIR	mm	-	100
DIMENSIONS HxLxP	mm	850x595x595	
DONNÉES DE TRANSPORT			
Poids brut			
Emballage en carton	kg	50	45
Poids net	kg	47	39
Volume (emballé)			
Emballage carton	m <sup>3</sup>	0,53	
Emballage carton:			
HxLxP	mm	915x610x660	

La société Primus se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.



## ERGONOMIE, SECURITE ET ECONOMIE

### LAVEUSE MOD. SC65

#### FLEXIBILITE

Disponible en version «pompe de vidange» ou «clapet gravitaire», la nouvelle laveuse SC65 P permet une installation dans tous les établissements.

#### FIABILITE

Conçue pour un usage professionnel intensif, sur une base mécanique éprouvée depuis plus de 10 ans.

#### QUALITE

Cuve et tambour en inox, monté sur 4 amortisseurs, hublot plat sans joint soufflet: la qualité dans la fabrication mais pas uniquement. La qualité de lavage est optimisée par un dessin très particulier du tambour, proposant des trous de diamètres différents: plus petit au milieu, plus large devant et derrière afin d'améliorer l'écoulement de l'eau. Les aubes au dessin spécifique apporte un brassage efficace et une imprégnation optimale du linge.



### SECHOIR MOD. DAM6

#### FLEXIBILITE

Disponible en version «évacuation de buées» ou «condenseur», le nouveau séchoir DAM6 permet une installation dans tous les établissements.

#### FIABILITE


Conçu pour un usage professionnel intensif, le tambour inox AISI 304 est supporté par 3 roulements SKF

#### QUALITE

Les aubes Butterfly conservent le linge en mouvement dans le tambour, optimisant ainsi la circulation d'air et l'uniformité du séchage. La sonde d'humidité résiduelle arrête automatiquement le cycle (4 niveaux de séchage) et évite le sur-séchage pour un meilleur respect du linge délicat.

## UNE TOUCHE POUR LANCER UN CYCLE !

Laveuse et séchoir sont équipés d'un microprocesseur très simple d'usage:

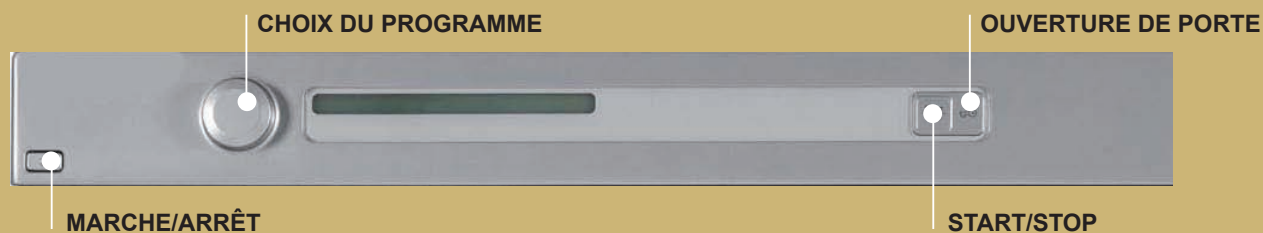

#### SELECTION RAPIDE

De nombreux programmes sont disponibles sur la laveuse et le séchoir. Il suffit de tourner la manette vers la droite ou la gauche pour défiler parmi la liste des programmes jusqu'à atteindre celui de son choix. Le dernier programme utilisé est proposé en premier.

#### UN AFFICHAGE INFORMATIF

Le nom du programme, ses caractéristiques et le temps résiduel sont affichés dans le display.

#### UNE TOUCHE ET LE CYCLE DEBUTE

Lorsque le programme souhaité est affiché, appuyer simplement sur Start. Appuyer sur cette même touche pendant 3 secondes pour annuler.

#### OUVERTURE DE PORTE

Lorsque le cycle est terminé, appuyer tout simplement sur la touche d'ouverture de porte

#### EN FRANCAIS ET EN TOUTES LETTRES

L'usage est très simple et intuitif, malgré tout les messages apparaissent en français et en toutes lettres (ou dans une autre des 12 langues disponibles)

#### ENTRETIEN DU SECHOIR PLUS FACILE

Avec des messages clairs, l'opérateur est informé de la nécessité de nettoyer le filtre à peluches ou vider le bac de récupération des condensats, rendant l'entretien plus facile au quotidien.

**PRIMUS:**  
NOUS VALORISONS  
VOTRE TRAVAIL